



TA: 18500 FT

TWR	118.0
APP/CUN	124.7
ARR/CUN	123.2

AD ELEV : 15 FT
VAR 2° W (17)

AEROPUERTO INTL / INTL AIRPORT

RNP RWY 30

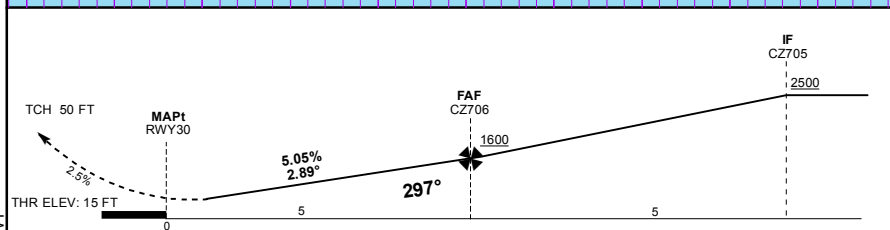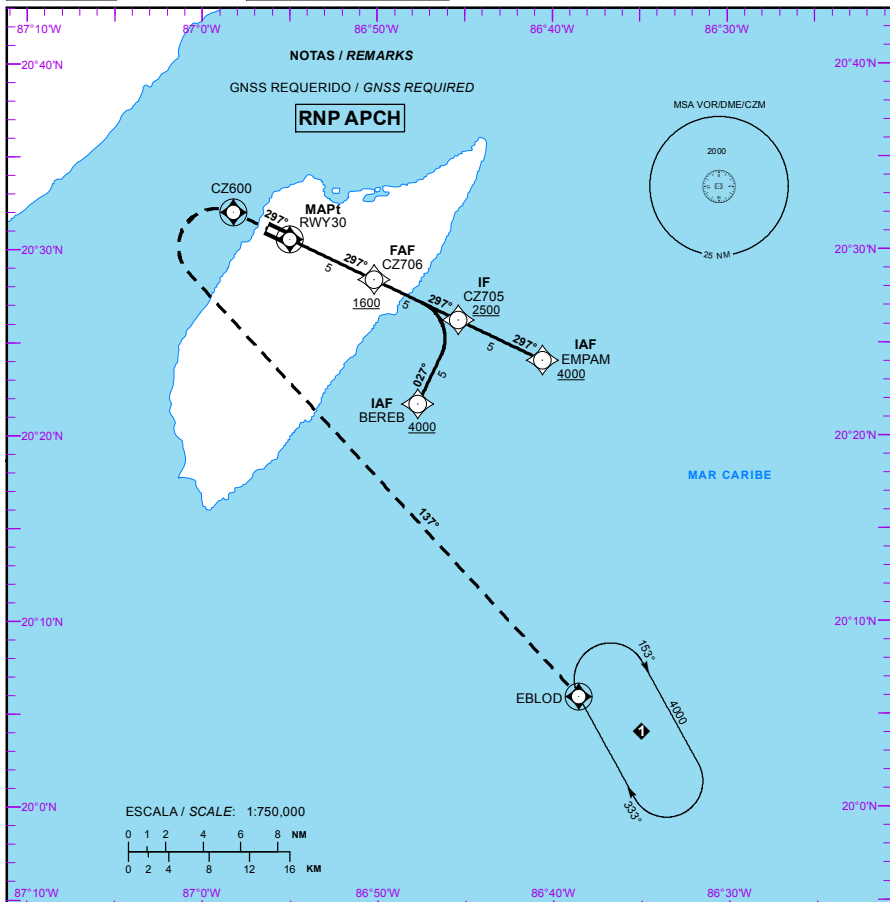

ASCIENDA EN RUMBO DE PISTA HASTA **CZ600**, PROSIGA EN APROXIMACION FRUSTRADA HASTA **EBLOD** Y ASCIENDA EN PATRON DE ESPERA HASTA **4000 FT.**

CLIMB ON RUNWAY TRACK TO **CZ600**, PROCEED ON THE
MISSED APPROACH TO **EBLOD** AND CLIMB ON
HOLDING PATTERN TO **4000 FT.**

FAF - THR	VEL GS (KTS)	80	100	120	140	160	180	200
5 NM	FT / NM	409	512	614	716	819	921	1023
2.89°	MIN : SEC	3:45	3:00	2:30	2:09	1:52	1:40	1:30

ALTITUD MINIMA SEGUN DISTANCIA / MINIMUM ALTITUDE ACCORDING TO DISTANCE

NM	4	3	2
FT	1290 (1275)	990 (975)	680 (665)

CAT	A	B	C	D
LNAP MDA (MDH)	420 (405) - 1 (1600 M)		420 (405) - 1 1/4 (2000 M)	
CIRCLING MDA (MDH)	540 (525) - 1 (1600 M)		540 (525) - 1 1/2 (2400 M)	580 (565) - 2 (3200 M)

CAMBIOS / CHANGES: DESINADOR BWV

TABLA DE CODIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS RNP PISTA 30.

RUNWAY 30 RNP INSTRUMENT APPROACH PROCEDURE CODING TABLE.

IAF BERE

Número de serie / Serial Number	Descriptor de trayectoria / Path terminator	Identificador de punto de recorrido / Waypoint Identifier	Sobrevuelo / Fly Over	Curso / derrota Course / Track *MAG (*T)	Variación Magnética / Magnetic variation (*)	Distancia / Distance (NM)	Dirección del Viraje / Turn direction	Altitud / Altitude (FT)	Velocidad / Velocity (KTS)	VPA (*) / TCH (FT)	Especificación de Navegación / Navigation Specification
001	IF	BEREB	-	-	+2	-	-	+ 4000	-		RNAV 1
002	TF	CZ705	-	027 (025.7)	+2	5	-	+ 2500	-		RNAV 1
003	TF	CZ706	-	297 (295.7)	+2	5	-	+ 1600	-		RNAV 1
004	TF	RWY30	Y	297 (295.7)	+2	5	-	-	-	2.9 (50)	RNP APCH
005	CF	CZ600	Y	297 (295.7)	+2	-	-	-	-		RNP APCH
006	CF	EBLOD	-	137 (135.7)	+2	-	-	4000	-	-	RNAV 1

IAF EMPAM

Número de serie / Serial Number	Descriptor de trayectoria / Path terminator	Identificador de punto de recorrido / Waypoint Identifier	Sobrevuelo / Fly Over	Curso / derrota Course / Track *MAG (*T)	Variación Magnética / Magnetic variation (*)	Distancia / Distance (NM)	Dirección del Viraje / Turn direction	Altitud / Altitude (FT)	Velocidad / Velocity (KTS)	VPA (*) / TCH (FT)	Especificación de Navegación / Navigation Specification
001	IF	EMPAM	-	-	+2	-	-	+ 4000	-		RNAV 1
002	TF	CZ705	-	297 (295.7)	+2	5	-	+ 2500	-		RNAV 1
003	TF	CZ706	-	297 (295.7)	+2	5	-	+ 1600	-		RNAV 1
004	TF	RWY30	Y	297 (295.7)	+2	5	-	-	-	2.9 (50)	RNP APCH
005	CF	CZ600	Y	297 (295.7)	+2	-	-	-	-		RNP APCH
006	CF	EBLOD	-	137 (135.7)	+2	-	-	4000	-	-	RNAV 1

CODIFICACIÓN DE LAS ESPERAS

CODING TABLE FOR HOLDINGS

Descriptor de trayectoria / Path terminator	Identificador de punto de recorrido / Waypoint Identifier	Rumbo de acercamiento / Approach heading *M (*T)	Tiempo / Time	Dirección del viraje / Turn direction	Altitud mínima / Minimum altitude (FT)	Altitud máxima / Maximum altitude (FT)	Límite de Velocidad / Speed Limit (KT)	Declinación magnética / Magnetic declination (*)	Especificación de Navegación / Navigation specification
Espera / Holding	EBLOD	333 (331.3)	1 Minuto / Minute	Derecha / Right	4000	-	230	+2	RNAV 1

COORDENADAS DE LOS PUNTOS DE RECORRIDO

WAYPOINT COORDINATES

Punto de recorrido / Waypoint	Coordenadas / Coordinates	Punto de recorrido / Waypoint	Coordenadas / Coordinates
BEREB	20°21'42.3"N 086°47'42.8"W	RWY30	20°30'34.4"N 086°54'59.9"W
EMPAM	20°24'03.1"N 086°40'36.0"W	CZ600	20°32'01.7"N 086°58'12.8"W
CZ705	20°26'13.5"N 086°45'23.9"W	EBLOD	20°05'57.0"N 086°38'34"W
CZ706	20°28'24.0"N 086°50'11.9"W		