

CARTA DE SALIDA NORMALIZADA
VUELO POR INSTRUMENTOS
STANDARD DEPARTURE CHART
INSTRUMENT (SID)

TA: 18500 FT

TWR/APP	119.9
TWR	118.5
ATIS	115.9
EMERG	121.5

AD ELEV : 16 FT

VAR 5° E

ACAPULCO

AEROPUERTO INTL / INTL AIRPORT

GRAL. JUAN N. ALVAREZ

RNAV DEPARTURE RWY 28

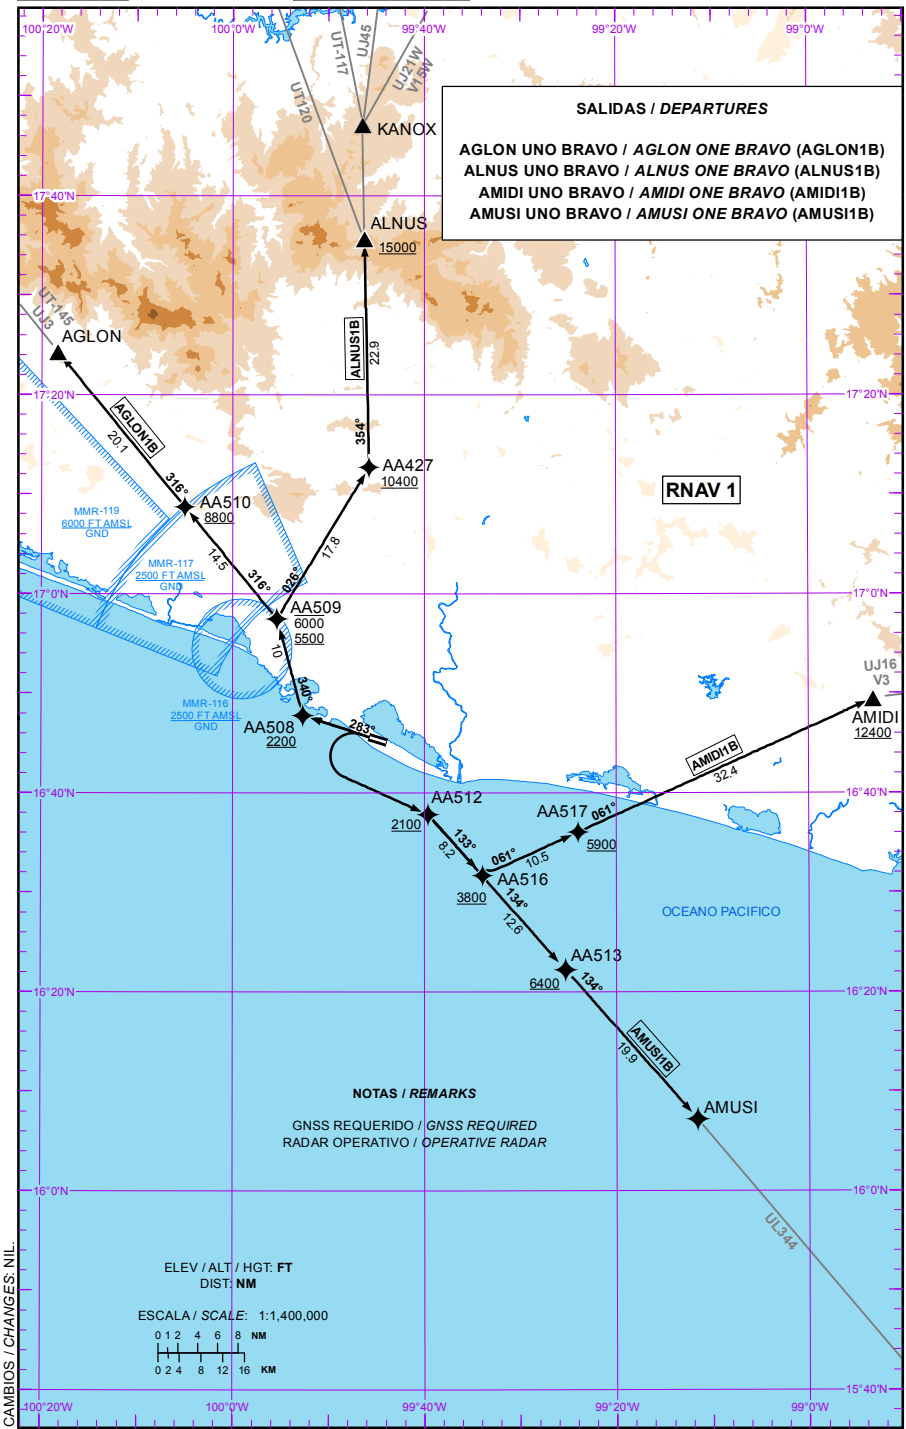


TABLA DE CODIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SALIDA POR INSTRUMENTOS RNAV PISTA 10.

RUNWAY 10 RNAV INSTRUMENT DEPARTURE PROCEDURE CODING TABLE.

AGLON-1B

Número de serie / Serial Number	Descriptor de trayectoria / Path terminator	Identificador de punto de recorrido / Waypoint identifier	Sobrevuelo / Fly Over	Curso / derrota Course / Track °MAG (°T)	Variación Magnética / Magnetic variation (°)	Distancia / Distance (NM)	Dirección del Viraje / Turn direction	Altitud / Altitude (FT)	Velocidad / Velocity (KTS)	VPA (°) / TCH (FT)	Especificación de Navegación / Navigation specification
001	CA	-	-	283 (287.9)	-5	-	-	+500	-	-	RNAV 1
002	CF	AA508	-	283 (287.9)	-5	-	-	+2200	-	-	RNAV 1
003	TF	AA509	-	340 (345.0)	-5	10	R	6000; 5500	-	-	RNAV 1
004	TF	AA510	-	316 (320.6)	-5	14.5	L	+8800	-	-	RNAV 1
005	TF	AGLON	-	316 (320.6)	-5	20.1	-	-	-	-	RNAV 1

ALNUS-1B

Número de serie / Serial Number	Descriptor de trayectoria / Path terminator	Identificador de punto de recorrido / Waypoint identifier	Sobrevuelo / Fly Over	Curso / derrota Course / Track °MAG (°T)	Variación Magnética / Magnetic variation (°)	Distancia / Distance (NM)	Dirección del Viraje / Turn direction	Altitud / Altitude (FT)	Velocidad / Velocity (KTS)	VPA (°) / TCH (FT)	Especificación de Navegación / Navigation specification
001	CA	-	-	283 (287.9)	-5	-	-	+500	-	-	RNAV 1
002	CF	AA508	-	283 (287.9)	-5	-	-	+2200	-	-	RNAV 1
003	TF	AA509	-	340 (345.0)	-5	10	R	6000; 5500	-	-	RNAV 1
004	TF	AA427	-	026 (031.2)	-5	17.8	R	+10400	-	-	RNAV 1
005	TF	ALNUS	-	354 (358.8)	-5	22.9	-	+15000	-	-	RNAV 1

AMIDI-1B

Número de serie / Serial Number	Descriptor de trayectoria / Path terminator	Identificador de punto de recorrido / Waypoint identifier	Sobrevuelo / Fly Over	Curso / derrota Course / Track °MAG (°T)	Variación Magnética / Magnetic variation (°)	Distancia / Distance (NM)	Dirección del Viraje / Turn direction	Altitud / Altitude (FT)	Velocidad / Velocity (KTS)	VPA (°) / TCH (FT)	Especificación de Navegación / Navigation specification
001	CA	-	-	283 (287.9)	-5	-	-	+500	-	-	RNAV 1
002	DF	AA512	-	-	-5	-	L	+2100	-	-	RNAV 1
003	TF	AA516	-	133 (138.2)	-5	8.2	-	+3800	-	-	RNAV 1
004	TF	AA517	-	061 (065.5)	-5	10.5	-	+5900	-	-	RNAV 1
005	TF	AMIDI	--	061 (065.6)	-5	32.4	-	+12400	-	-	RNAV 1

AMUSI-1B

Número de serie / Serial Number	Descriptor de trayectoria / Path terminator	Identificador de punto de recorrido / Waypoint identifier	Sobrevuelo / Fly Over	Curso / derrota Course / Track °MAG (°T)	Variación Magnética / Magnetic variation (°)	Distancia / Distance (NM)	Dirección del Viraje / Turn direction	Altitud / Altitude (FT)	Velocidad / Velocity (KTS)	VPA (°) / TCH (FT)	Especificación de Navegación / Navigation specification
001	CA	-	-	283 (288.0)	-5	-	-	+500	-	-	RNAV 1
002	DF	AA512	-	-	-5	-	L	+2100	-	-	RNAV 1
003	TF	AA516	-	133 (138.2)	-5	8.2	-	+3800	-	-	RNAV 1
004	TF	AA513	-	134 (138.6)	-5	12.6	-	+6400	-	-	RNAV 1
005	TF	AMUSI	-	134 (138.5)	-5	19.9	-	-	-	-	RNAV 1

COORDENADAS DE LOS PUNTOS DE RECORRIDO
WAYPOINT COORDINATES

Punto de recorrido / Waypoint	Coordenadas / Coordinates	Punto de recorrido / Waypoint	Coordenadas / Coordinates
AA427	17°12'43.4"N 099°45'49.0"W	AA516	16°31'40.7"N 099°33'59.1"W
AA508	16°47'46.2"N 099°52'43.5"W	AA517	16°36'02.7"N 099°24'01.7"W
AA509	16°57'28.5"N 099°55'25.6"W	AGLON	17°24'17.9"N 100°18'22.4"W
AA510	17°08'44.5"N 100°05'02.8"W	ALNUS	17°35'42.0"N 099°46'18.4"W
AA512	16°37'48.3"N 099°39'39.9"W	AMIDI	16°49'27.6"N 098°53'16.9"W
AA513	16°22'12.1"N 099°25'20.2"W	AMUSI	16°07'12.0"N 099°11'36.7"W

SALIDAS RNAV PISTA 28:

SALIDA: AGLON UNO BRAVO (AGLON1B)
ALNUS UNO BRAVO (ALNUS1B)

ASCIENDA EN **CURSO 283°** A/O POR ENCIMA DE 500 FT, CONTINUE EN PUNTOS DE RECORRIDO, ALTITUDES Y TRAYECTORIAS MOSTRADAS HASTA **AGLON O ALNUS**; Y CONTINUE EN RUTA ASIGNADA O DE ACUERDO INSTRUCCIONES DEL ATC.

ESTAS SALIDAS REQUIEREN UN GRADIENTE MINIMO DE ASCENSO DE **320 FT/NM (5.3%)** HASTA ALCANZAR **10000 FT**.

RNAV DEPARTURES RWY 28:

DEPARTURE: AGLON ONE BRAVO (AGLON1B)
DEPARTURE: ALNUS ONE BRAVO (ALNUS1B)

CLIMB ON **COURSE 283°** AT OR ABOVE 500 FT, CONTINUE TO THE WAYPOINTS, ALTITUDES AND TRACKS SHOWN TO **AGLON OR ALNUS** AND CONTINUE ON THE ASSIGNED ROUTE OR ACCORDING TO ATC INSTRUCTIONS.

THESE SID's REQUIRE A MINIMUM CLIMB GRADIENT OF **320 FT/NM (5.3%)** UNTIL CROSSING **10000 FT**.

REGIMEN DE ASCENSO / RATE OF CLIMB

*PDG: PENDIENTE DE DISEÑO DEL PROCEDIMIENTO / PROCEDURE DESIGN GRADIENT

*PDG VEL (GS) KTS	80	100	120	140	160	180	200
FT/MIN	427	533	640	747	853	960	1067

SALIDA: AMIDI UNO BRAVO (AMIDI1B)
AMUSI UNO BRAVO (AMUSI1B)

ASCIENDA EN **CURSO 283°** A/O POR ENCIMA DE 500 FT, CONTINUE EN PUNTOS DE RECORRIDO, ALTITUDES Y TRAYECTORIAS MOSTRADAS HASTA **AMIDI O AMUSI**; Y CONTINUE EN RUTA ASIGNADA O INSTRUCCIONES DEL ATC.

ESTAS SALIDAS REQUIEREN UN GRADIENTE MINIMO DE ASCENSO DE **280 FT/NM (4.6%)** HASTA ALCANZAR **10000 FT**.

DEPARTURE: AMIDI ONE BRAVO (AMIDI1B)
AMUSI ONE BRAVO (AMUSI1B)

CLIMB ON **COURSE 103°** AT OR ABOVE 500 FT, CONTINUE TO THE WAYPOINTS, ALTITUDES AND TRACKS SHOWN TO **AMIDI OR AMUSI** AND CONTINUE ON THE ASSIGNED ROUTE OR ACCORDING TO ATC INSTRUCTIONS.

THESE SID's REQUIRE A MINIMUM CLIMB GRADIENT OF **280 FT/NM (4.6%)** UNTIL CROSSING **10000 FT**

REGIMEN DE ASCENSO / RATE OF CLIMB

*PDG: PENDIENTE DE DISEÑO DEL PROCEDIMIENTO / PROCEDURE DESIGN GRADIENT

*PDG VEL (GS) KTS	80	100	120	140	160	180	200
FT/MIN	373	467	560	653	747	840	933