


ELEVACIONES Y DIMENSIONES EN METROS /
ELEVATIONS AND DIMENSIONS IN METERS


LAS MARCACIONES SON MAGNETICAS /
BEARINGS ARE MAGNETIC

**CARACTERISTICAS DE PISTA /
RWY CHARACTERISTICS**

RWY	DIRECCION/ DIRECTION	THR	RESISTENCIA / STRENGTH	TIPO / TYPE
09	091.86°	25 41 13.46 N 109 05 27.62 W	48/R/A/W/T	ASFALTO- CONCRETO/ ASPHALT- CONCRETE
27	271.87°	25 41 02.28 N 109 04 16.69 W		

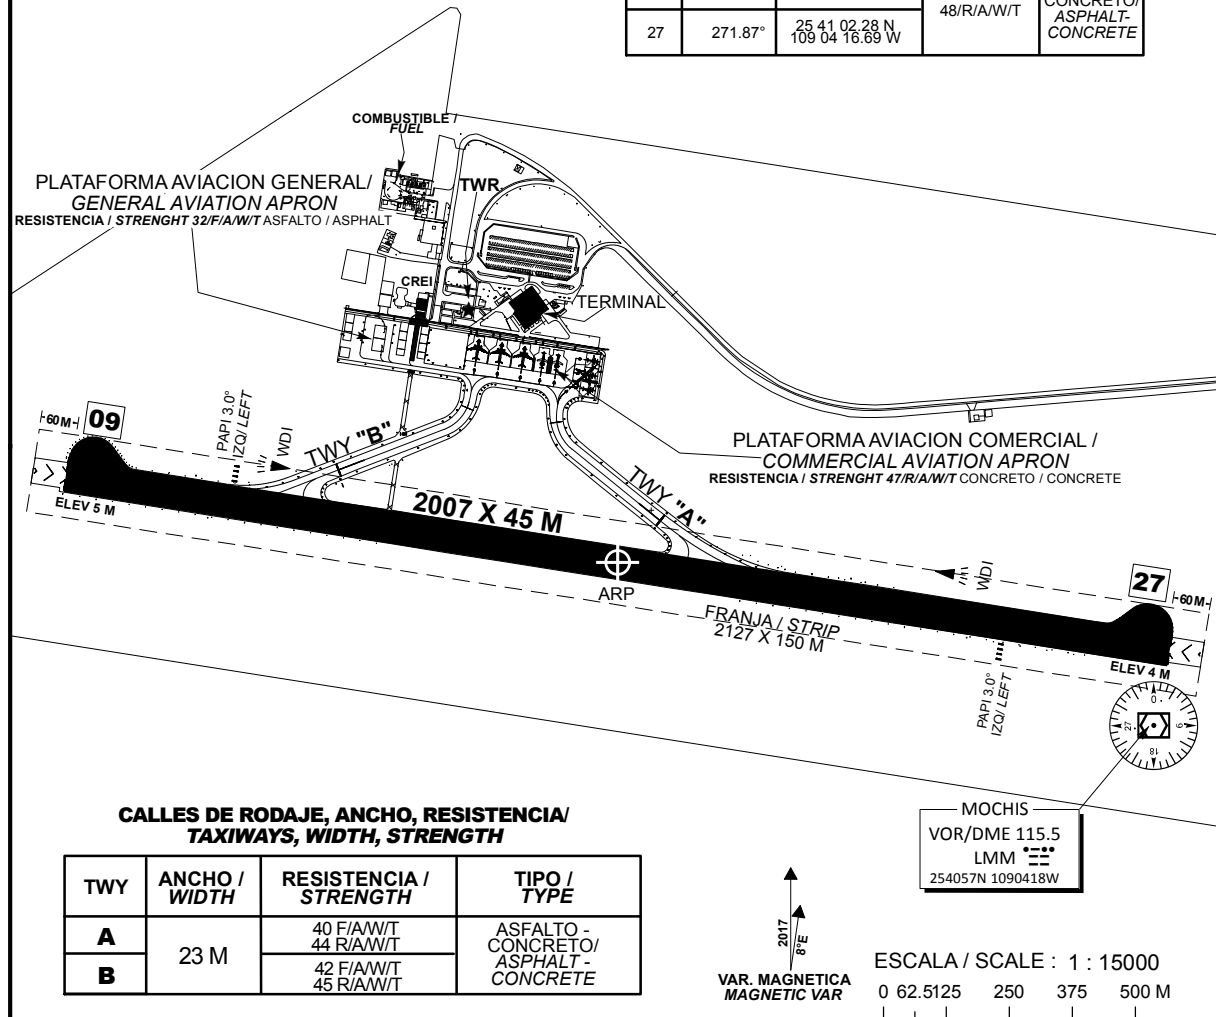

**SEÑALES Y LUCES RWY 09/27 Y CALLES DE RODAJE DE SALIDA
MARKING AND LIGHTING AIDS RWY 09/27 AND EXIT TWY**

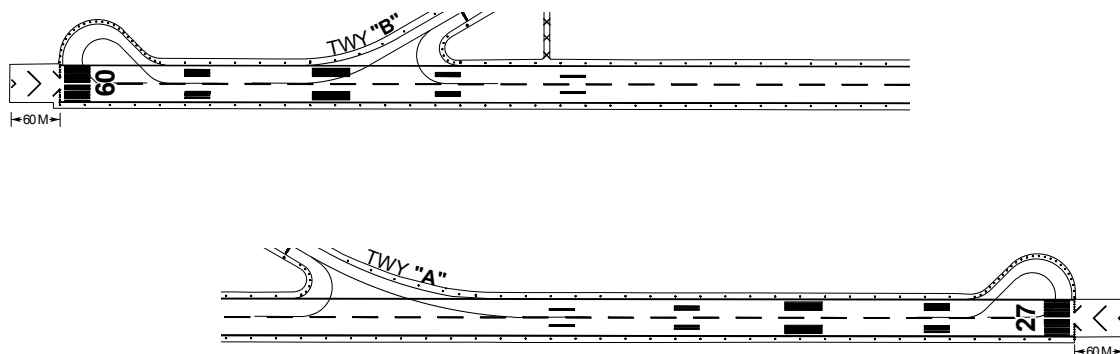

ESCALA / SCALE : 1 : 10000

0 62.5 125 250 375 500 625 M

CAMBIOS / CHANGES : NIL

MINIMOS METEOROLOGICOS / METEOROLOGICAL MINIMUMS
TECHO EN FT Y VISIBILIDAD EN SM / CEILING IN FT AND VISIBILITY IN SM

EQUIPO / AIRCRAFT	DESPEGUE / TAKE OFF DIA Y NOCHE / DAY AND NIGHT	ALTERNO MINIMOS / ALTERNATE MINIMUMS
	RWY 09 I27	
1 Y 2 MOTORES / 1 AND 2 ENGINES	500 – 1 (1600 M)	800 – 2 (3200 M)
3 O MAS MOTORES / 3 OR MORE ENG	300 – 1 (1600 M)	

NOTAS / REMARKS:

TODAS LAS AERONAVES DEBERAN USAR REMOLQUE (PUSH BACK) AL SALIR DE PLATAFORMA DE AVIACION COMERCIAL/ ALL AIRCRAFTS SHALL BE TOWED WHEN LEAVING THE COMMERCIAL AVIATION APRON

TRANSITO PERMITIDO DE AERONAVES DE ENVERGADURA MAXIMA DE 36 M EN TWY "B" (BRAVO) / PERMITTED TRANSIT 36 M MAXSPAN AIRCRAFTS ON TWY "B" (BRAVO)

LOS PILOTOS QUE SOLICITEN DESPEGUE DESDE INTERSECCION EN TWY "A" (ALFA) O TWY "B" (BRAVO), DEBERAN INFORMAR AL ATC DESDE EL PRIMER CONTACTO EN PLATAFORMA. CUANDO EL PILOTO SOLICITE DESPEGUE DESDE INTERSECCION, ATC Y EL PILOTO DEBERAN DE CONTAR CON QUE LA DISTANCIA DISPONIBLE PARA EL DESPEGUE DESDE INTERSECCION CON TWY "A" (ALFA) POR RWY 09 ES DE 1100 M Y LA DISTANCIA DISPONIBLE PARA EL DESPEGUE DESDE INTERSECCION CON TWY "B" (BRAVO) POR RWY 27 ES DE 1500 M / PILOTS WHO REQUEST TO TAKE OFF FROM INTERSECTION TWY "A" (ALPHA) OR TWY "B" (BRAVO), MUST INFORM TO ATC DURING THE FIRST CONTACT ON APRON. WHEN PILOTS REQUEST IT, ATC AND PILOTS WILL CONSIDER THAT TAKE OFF DISTANCE AVAILABLE FROM TWY "A" (ALPHA) BY RWY 09 IS 1100 M AND TAKE OFF DISTANCE AVAILABLE FROM TWY "B" (BRAVO) BY RWY 27 IS 1500 M

PUNTO DE VERIFICACION VOR PLATAFORMA ENTRE TWY "A" (ALFA) Y TWY "B" (BRAVO), RADIAL 289°/CHECK POINT VOR BETWEEN TWY "A"(ALPHA) AND TWY "B" (BRAVO) LMM R-289°

LUCES EN TWY / LIGHTING AIDS ON TWY

TRABAJOS DE DESYERBE (EVENTUALES) EN FRANJAS DE SEGURIDAD DEL AREA DE MOVIMIENTO / EVENTUAL WEEDING AT SAFETY STRIPS OF THE MOVEMENT AREA

PRECAUCION: CRUCE DE AVES POR LAS TRAYECTORIAS DE LAS PISTAS / CAUTION: FLOCK OF BIRDS CROSSING THE RUNWAYS TRACKS.