
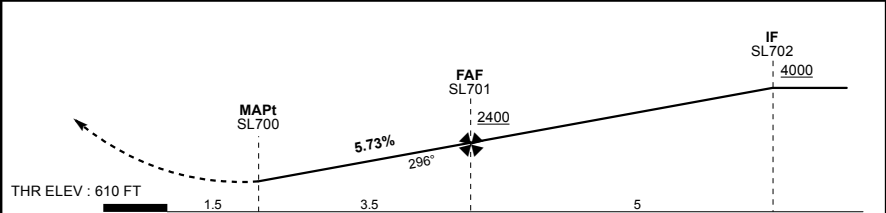


TA: 18500 FT

APP / SJD 120.9
TWR 118.75
ACC/MMZT SEC 3 128.0
ACC/MMZT SEC 6 126.5
ATIS 127.0

AD ELEV : 692 FT
VAR 8°E (17)

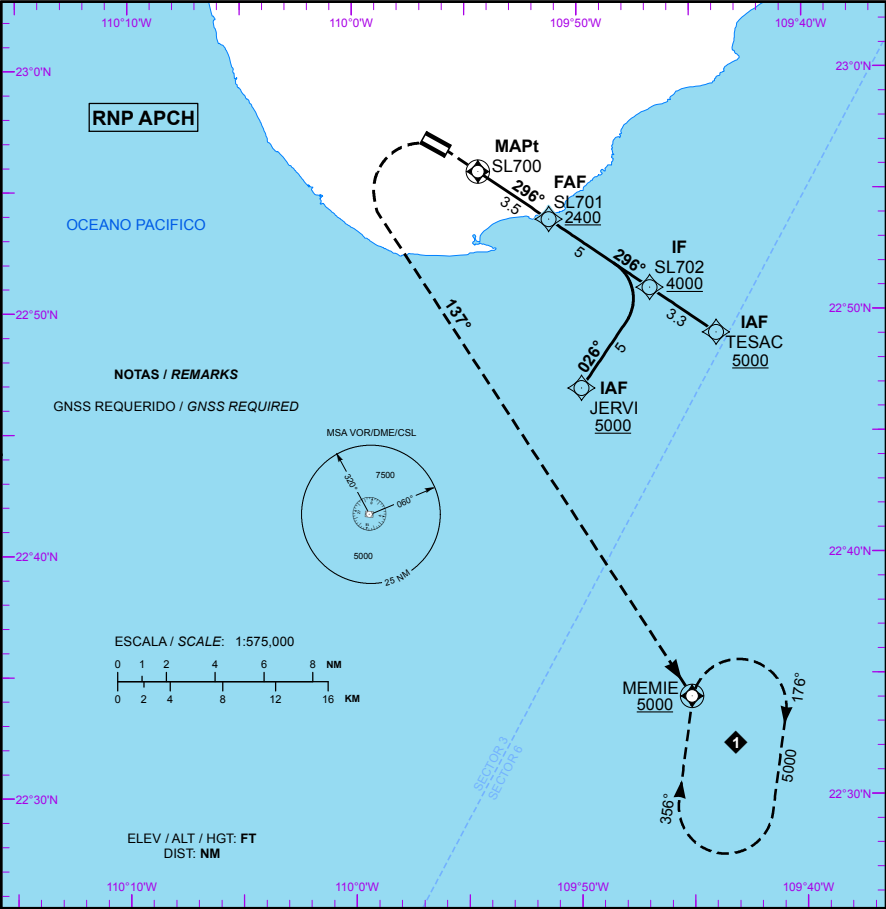

APROXIMACION FRUSTRADA / MISSED APPROACH			GRADIENTE DE DESCENSO / RATE OF DESCENT								
ASCIENDA EN APROXIMACION FRUSTRADA HASTA 5000 FT EN MEMIE Y CONTINUE EN PATRON DE ESPERA.	CLIMB ON MISSED APPROACH TRACK AT 5000 FT ON MEMIE AND CONTINUE TO HOLDING PATTERN.	FAF - THR	VEL GS (KTS)	80	100	120	140	160	180	200	
		5 NM	FT / NM	464	580	696	812	928	1044	1160	
		5.73%	MIN : SEC	3:45	3:00	2:30	2:09	1:52	1:40	1:30	
			ALTITUD MINIMA SEGUN DISTANCIA / MINIMUM ALTITUDE ACCORDING TO DISTANCE								
			NM	5	4	3	2	-			
			FT	2400	2050	1700	1360	-			
CAT	A	B	C				D				
LNAV MDA (MDH)	1320 (710) - 1 (1600 M)		1320 (710) - 2 (3200 M)				-				
CIRCUlando CIRCLING CNL SEC "N" RWY 11/29	1700 (1008) - 1 3/4 (2800 M)		1700 (1008) - 3 (4800 M)				-				

CAMBIO / CHANGES: TEXTO / TEXT

TABLA DE CODIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS RNP PISTA 29.

RUNWAY 29 RNP INSTRUMENT APPROACH PROCEDURE CODING TABLE.

IAF JERVI

Número de serie / Serial Number	Descriptor de trayectoria / Path terminator	Identificador de punto de recorrido / Waypoint Identifier	Sobrevuelo / Fly Over	Curso / derrota Course / Track °MAG (°T)	Variación Magnética / Magnetic variation (°)	Distancia / Distance (NM)	Dirección del Viraje / Turn direction	Altitud / Altitude (FT)	Velocidad / Velocity (KTS)	VPA (°) / TCH (FT)	Especificación de Navegación / Navigation Specification
001	IF	JERVI	-	-	-8	-	-	+ 5000	-	-	RNAV 1
002	TF	SL702	-	026 (034.4)	-8	5	-	+ 4000	-	-	RNAV 1
003	TF	SL701	-	296 (304.5)	-8	5	-	+ 2400	-	-	RNAV 1
004	TF	SL700	Y	296 (304.5)	-8	3.5	-	-	-	-	RNP APCH
005	CF	MEMIE	Y	137 (145.3)	-8	-	-	+5000	-	-	RNAV 1

IAF TESAC

Número de serie / Serial Number	Descriptor de trayectoria / Path terminator	Identificador de punto de recorrido / Waypoint Identifier	Sobrevuelo / Fly Over	Curso / derrota Course / Track °MAG (°T)	Variación Magnética / Magnetic variation (°)	Distancia / Distance (NM)	Dirección del Viraje / Turn direction	Altitud / Altitude (FT)	Velocidad / Velocity (KTS)	VPA (°) / TCH (FT)	Especificación de Navegación / Navigation Specification
001	IF	TESAC	-	-	-8	-	-	+ 5000	-	-	RNAV 1
002	TF	SL702	-	296 (304.5)	-8	3.3	-	+ 4000	-	-	RNAV 1
003	TF	SL701	-	296 (304.5)	-8	5	-	+ 2400	-	-	RNAV 1
004	TF	SL700	Y	296 (304.5)	-8	3.5	-	-	-	-	RNP APCH
005	CF	MEMIE	Y	137 (145.3)	-8	-	-	+5000	-	-	RNAV 1

CODIFICACIÓN DE LAS ESPERAS

CODING TABLE FOR HOLDINGS

Descriptor de trayectoria / Path terminator	Identificador de punto de recorrido / Waypoint Identifier	Rumbo de acercamiento / Approach heading °M (°T)	Tiempo / Time	Dirección del viraje / Turn direction	Altitud mínima / Minimum altitude (FT)	Altitud máxima / Maximum altitude (FT)	Límite de Velocidad / Speed Limit (KT)	Declinación magnética / Magnetic declination (°)	Especificación de Navegación / Navigation specification
Espera / Holding	MEMIE	356 (004.3)	1 Minuto / Minute	Derecha / Right	5000	-	-230	-8	RNAV 1

COORDENADAS DE LOS PUNTOS DE RECORRIDO

WAYPOINT COORDINATES

Punto de recorrido / Waypoint	Coordenadas / Coordinates	Punto de recorrido / Waypoint	Coordenadas / Coordinates
JERVI	22°46'48.5"N 109°49'53.5"W	RWY29	22°56'37.17"N 109°55'45.78"W
SL702	22°50'56.8"N 109°46'49.8"W	TESAC	22°49'04.6"N 109°43'53.6"W
SL701	22°53'47.0"N 109°51'17.7"W	MEMIE	22°34'04.4"N 109°45'05.2"W
SL700	22°55'46.1"N 109°54'25.3"W		