

CARTA DE LLEGADA NORMALIZADA
VUELO POR INSTRUMENTOS
STANDARD ARRIVAL CHART
INSTRUMENT (STAR)

TA: 18500 FT

ATIS	127.0
APP / SJD	120.9
TWR	118.75
ACC/MMZT SEC 3	128.0
ACC/MMZT SEC 6	126.5

AD ELEV : 692 FT
VAR 8°E (17)

CABO SAN LUCAS

AEROPUERTO INTL / INTL AIRPORT
CABO SAN LUCAS INTL

RNAV ARRIVAL RWY 29

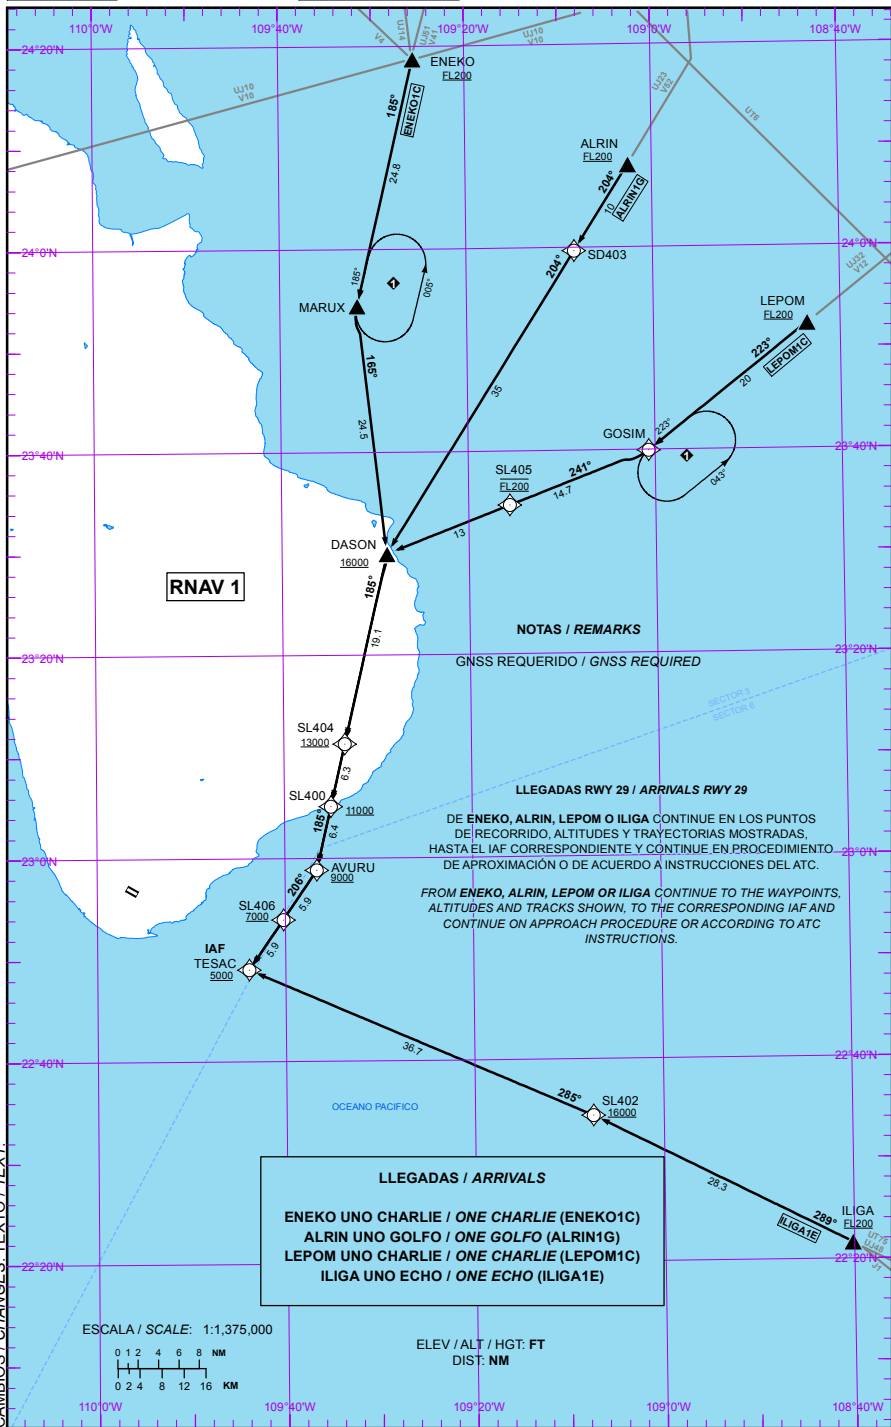


TABLA DE CODIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LLEGADA POR INSTRUMENTOS RNAV PISTA 29.

RUNWAY 29 RNAV INSTRUMENT ARRIVAL PROCEDURE CODING TABLE.

ENEKO-1C

Número de serie / Serial Number	Descriptor de trayectoria / Path terminator	Identificador de punto de recorrido / Waypoint identifier	Sobrevuelo / Fly Over	Curso / derrota Course / Track *MAG (*T)	Variación Magnética / Magnetic variation (°)	Distancia / Distance (NM)	Dirección del Viraje / Turn direction	Altitud / Altitude (FT)	Velocidad / Velocity (KTS)	VPA (°) / TCH (FT)	Especificación de Navegación / Navigation specification
001	IF	ENEKO	-		-8	-	-	+FL200	-	-	RNAV 1
002	TF	MARUX	-	185 (193.2)	-8	24.8	-	-	-	-	RNAV 1
003	TF	DASON	-	165 (173.7)	-8	24.5	-	+16000	-	-	RNAV 1
004	TF	SL404	-	185 (193.1)	-8	19.1	-	+13000	-	-	RNAV 1
005	TF	SL400	-	185 (193.1)	-8	6.3	-	+11000	-	-	RNAV 1
006	TF	AVURU	-	185 (193.1)	-8	6.4	-	+9000	-	-	RNAV 1
007	TF	SL406	-	206 (214.5)	-8	5.9	-	+7000	-	-	RNAV 1
008	TF	TESAC	-	206 (214.5)	-8	5.9	-	+5000	-	-	RNAV 1

ALRIN-1G

Número de serie / Serial Number	Descriptor de trayectoria / Path terminator	Identificador de punto de recorrido / Waypoint identifier	Sobrevuelo / Fly Over	Curso / derrota Course / Track *MAG (*T)	Variación Magnética / Magnetic variation (°)	Distancia / Distance (NM)	Dirección del Viraje / Turn direction	Altitud / Altitude (FT)	Velocidad / Velocity (KTS)	VPA (°) / TCH (FT)	Especificación de Navegación / Navigation specification
001	IF	ALRIN	-	-	-8	-	-	+FL200	-	-	RNAV 1
002	TF	SD403	-	204 (212.4)	-8	10	-	-	-	-	RNAV 1
003	TF	DASON	-	204 (212.4)	-8	35	-	+16000	-	-	RNAV 1
004	TF	SL404	-	185 (193.1)	-8	19.1	-	+13000	-	-	RNAV 1
005	TF	SL400	-	185 (193.1)	-8	6.3	-	+11000	-	-	RNAV 1
006	TF	AVURU	-	185 (193.1)	-8	6.4	-	+9000	-	-	RNAV 1
007	TF	SL406	-	206 (214.5)	-8	5.9	-	+7000	-	-	RNAV 1
008	TF	TESAC	-	206 (214.5)	-8	5.9	-	+5000	-	-	RNAV 1

LEPOM-1C

Número de serie / Serial Number	Descriptor de trayectoria / Path terminator	Identificador de punto de recorrido / Waypoint identifier	Sobrevuelo / Fly Over	Curso / derrota Course / Track *MAG (*T)	Variación Magnética / Magnetic variation (°)	Distancia / Distance (NM)	Dirección del Viraje / Turn direction	Altitud / Altitude (FT)	Velocidad / Velocity (KTS)	VPA (°) / TCH (FT)	Especificación de Navegación / Navigation specification
001	IF	LEPOM	-	-	-8	-	-	+FL200	-	-	RNAV 1
002	TF	GOSIM	-	223 (231.8)	-8	20	-	-	-	-	RNAV 1
003	tf	SL405	-	241 (249.0)	-8	14.7	-	@FL200	-	-	RNAV 1
003	TF	DASON	-	241 (249.0)	-8	13	-	+16000	-	-	RNAV 1
004	TF	SL404	-	185 (193.1)	-8	19.1	-	+13000	-	-	RNAV 1
005	TF	SL400	-	185 (193.1)	-8	6.3	-	+11000	-	-	RNAV 1
006	TF	AVURU	-	185 (193.1)	-8	6.4	-	+9000	-	-	RNAV 1
007	TF	SL406	-	206 (214.5)	-8	5.9	-	+7000	-	-	RNAV 1
008	TF	TESAC	-	206 (214.5)	-8	5.9	-	+5000	-	-	RNAV 1

ILIGA-1E

Número de serie / Serial Number	Descriptor de trayectoria / Path terminator	Identificador de punto de recorrido / Waypoint identifier	Sobrevuelo / Fly Over	Curso / derrota Course / Track *MAG (*T)	Variación Magnética / Magnetic variation (*)	Distancia / Distance (NM)	Dirección del Viraje / Turn direction	Altitud / Altitude (FT)	Velocidad / Velocity (KTS)	VPA (*) / TCH (FT)	Especificación de Navegación / Navigation specification
001	IF	ILIGA	-	-	-8	-	-	+FL200	-	-	RNAV 1
002	TF	SL402	-	289 (296.8)	-8	28.3	-	+16000	-	-	RNAV 1
003	TF	TESAC	-	285 (293.5)	-8	36.7	-	+5000	-	-	RNAV 1

CODIFICACIÓN DE LAS ESPERAS

CODING TABLE FOR HOLDINGS

Descriptor de trayectoria / Path terminator	Identificador de punto de recorrido / Waypoint identifier	Rumbo de acercamiento / Approach heading °M (*T)	Tiempo / Time	Dirección del viraje / Turn direction	Altitud mínima / Minimum altitude (FT)	Altitud máxima / Maximum altitude (FT)	Límite de Velocidad / Speed Limit (KT)	Declinación magnética / Magnetic declination (*)	Especificación de Navegación / Navigation specification
Espera/ Holding	MARUX	185 (193.2)	1 Minuto / Minute	Izquierda / Left	16000	-	-230	-8	RNAV 1
Espera/ Holding	GOSIM	223 (231.8)	1 Minuto / Minute	Izquierda / Left	FL200	-	-230	-8	RNAV 1

COORDENADAS DE LOS PUNTOS DE RECORRIDO

WAYPOINT COORDINATES

Punto de recorrido / Waypoint	Coordenadas / Coordinates	Punto de recorrido / Waypoint	Coordenadas / Coordinates
ENEKO	24°18'44.7"N 109°25'33.7"W	LEPOM	23°52'22.2"N 108°43'35.1"W
MARUX	23°54'27.4"N 109°31'45.2"W	GOSIM	23°39'57.1"N 109°00'42.7"W
AVURU	22°58'51.8"N 109°36'37.9"W	TESAC	22°49'04.6"N 109°43'53.6"W
ILIGA	22°21'38.8"N 108°40'12.4"W	SL402	22°34'25.7"N 109°07'29.9"W
SD403	23°59'40.5"N 109°08'25.9"W	SL400	23°05'07.6"N 109°35'03.9"W
ALRIN	24°08'08.8"N 109°02'34.6"W	SL404	23°11'16.9"N 109°33'31.4"W
DASON	23°29'59.8"N 109°28'49.3"W	SL405	23°34'41.1"N 109°15'37.4"W
SL406	22°53'59.0"N 109°40'15.3"W		