

CARTA DE APROXIMACION
POR INSTRUMENTOS
INSTRUMENT APPROACH
CHART (IAC)



TA: 18500 FT

ATIS	127.7
APP	124.7
ARR	123.2
TWR	118.6 ó 118.1
ACC/MMID SEC 2	125.8
ACC/MMID SEC 3	128.2
ACC/MMID SEC 4	125.2

AD ELEV : 22 FT
VAR 2° W (17)

CANCUN
CANCUN INTL
AEROPUERTO INTL / INTL AIRPORT

RNP 2 RWY 30L

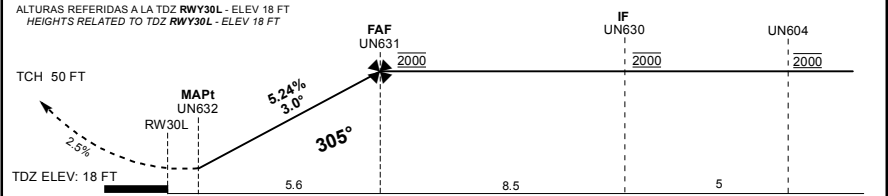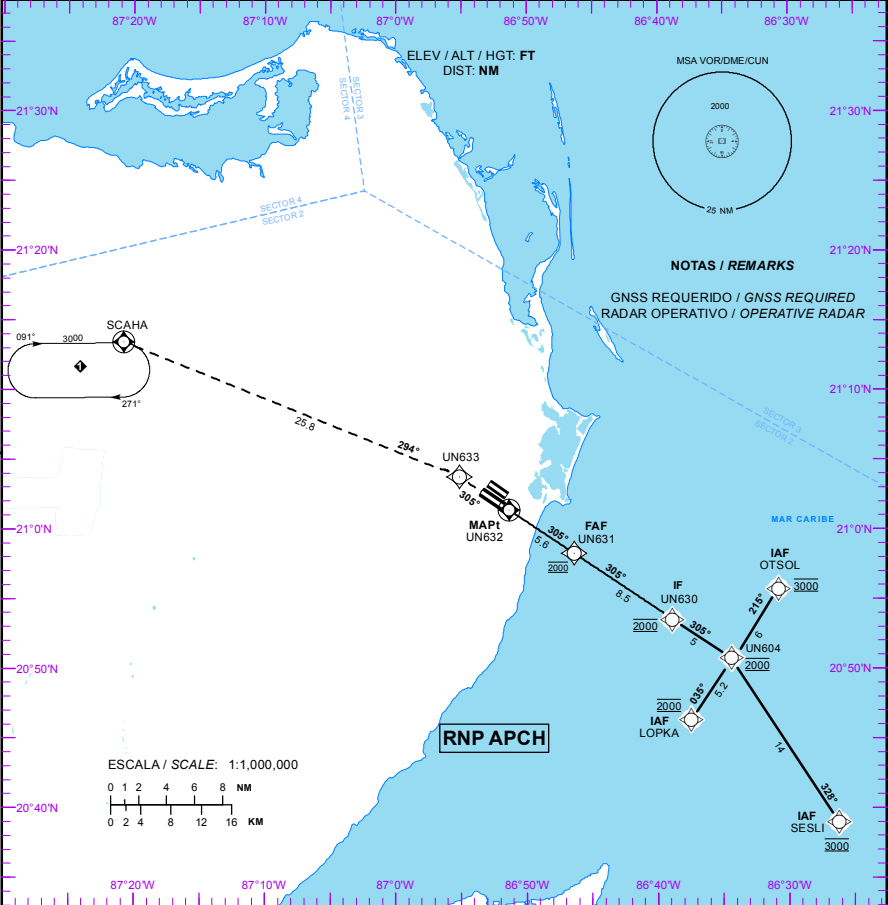

APROXIMACION FRUSTRADA / MISSED APPROACH

ASCIENDA EN RUMBO DE PISTA HASTA UN633, PROSIGA EN APROXIMACION FRUSTRADA HASTA SCAHA Y ASCIENDA EN PATRON DE ESPERA HASTA 3000 FT.

CLIMB ON RUNWAY TRACK TO UN633, PROCEED ON THE MISSED APPROACH TO SCAHA AND CLIMB ON HOLDING PATTERN TO 3000 FT.

GRADIENTE DE DESCENSO / RATE OF DESCENT									
5.6 NM	FAF-MAPt	VEL GS (KTS)	80	100	120	140	160	180	200
	3.0°	FT / NM	425	531	637	743	849	955	1061
		MIN : SEC	4:12	3:22	2:48	2:24	2:06	1:52	1:41

ALTITUD MINIMA SEGUN DISTANCIA / MINIMUM ALTITUDE ACCORDING TO DISTANCE				
NM	5	4	3	2
FT	1660 (1642)	1340 (1322)	1020 (1002)	700 (682)

CAT	A	B	C	D
LNAV SALS / FULL MDA (MDH)	460 (442) - 3/4 (1200 M)		460 (442) - 1 (1600 M)	460 (442) - 1 1/4 (2000 M)
LNAV SIN SALS/SALS OUT MDA (MDH)	460 (442) - 1 (1600 M)		460 (442) - 1 1/4 (2000 M)	460 (442) - 1 1/2 (2400 M)
CIRCLING MDA (MDH)	480 (458) - 1 (1600 M)		580 (558) - 1 1/2 (2400 M)	580 (558) - 2 (3200 M)
CNL SECTOR "N" RWY 12R/30L				

TABLA DE CODIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS RNP PISTA 30L.

RUNWAY 30L RNP INSTRUMENT APPROACH PROCEDURE CODING TABLE.

IAF LOPKA

Número de serie / Serial Number	Descriptor de trayectoria / Path terminator	Identificador de punto de recorrido / Waypoint Identifier	Sobrevuelo / Fly Over	Curso / derrota Course / Track °MAG (°T)	Variación Magnética / Magnetic variation (°)	Distancia / Distance (NM)	Dirección del Viraje / Turn direction	Altitud / Altitude (FT)	Velocidad / Velocity (KTS)	VPA (°) / TCH (FT)	Especificación de Navegación / Navigation Specification
001	IF	LOPKA	-	-	+2	-	-	@ 2000	-	-	RNAV 1
002	TF	UN604	-	035 (033.7)	+2	5.2	-	@ 2000	-	-	RNAV 1
003	TF	UN630	-	305 (303.7)	+2	5	-	@ 2000	-	-	RNAV 1
004	TF	UN631	-	305 (303.7)	+2	8.5	-	@ 2000	-	-	RNAV 1
005	TF	UN632	Y	305 (303.7)	+2	5.6	-	-	-	-	RNP APCH
006	CF	UN633	-	305 (303.7)	+2	-	-	-	-	-	RNP APCH
007	TF	SCAHA	Y	294 (292.0)	+2	25.8	-	3000			RNAV 1

IAF SESLI

Número de serie / Serial Number	Descriptor de trayectoria / Path terminator	Identificador de punto de recorrido / Waypoint Identifier	Sobrevuelo / Fly Over	Curso / derrota Course / Track °MAG (°T)	Variación Magnética / Magnetic variation (°)	Distancia / Distance (NM)	Dirección del Viraje / Turn direction	Altitud / Altitude (FT)	Velocidad / Velocity (KTS)	VPA (°) / TCH (FT)	Especificación de Navegación / Navigation Specification
001	IF	SESLI	-	-	+2	-	-	@ 3000	-	-	RNAV 1
002	TF	UN604	-	328 (326.7)	+2	14	-	@ 2000	-	-	RNAV 1
003	TF	UN630	-	305 (303.7)	+2	5	-	@ 2000	-	-	RNAV 1
004	TF	UN631	-	305 (303.7)	+2	8.5	-	@ 2000	-	-	RNAV 1
005	TF	UN632	Y	305 (303.7)	+2	5.6	-	-	-	-	RNP APCH
006	CF	UN633	-	305 (303.7)	+2	-	-	-	-	-	RNP APCH
007	TF	SCAHA	Y	294 (292.0)	+2	25.8	-	3000			RNAV 1

IAF OTSOL

Número de serie / Serial Number	Descriptor de trayectoria / Path terminator	Identificador de punto de recorrido / Waypoint Identifier	Sobrevuelo / Fly Over	Curso / derrota Course / Track °MAG (°T)	Variación Magnética / Magnetic variation (°)	Distancia / Distance (NM)	Dirección del Viraje / Turn direction	Altitud / Altitude (FT)	Velocidad / Velocity (KTS)	VPA (°) / TCH (FT)	Especificación de Navegación / Navigation Specification
001	IF	OTSOL	-	-	+2	-	-	@ 3000	-	-	RNAV 1
002	TF	UN604	-	215 (213.7)	+2	6	-	@ 2000	-	-	RNAV 1
003	TF	UN630	-	305 (303.7)	+2	5	-	@ 2000	-	-	RNAV 1
004	TF	UN631	-	305 (303.7)	+2	8.5	-	@ 2000	-	-	RNAV 1
005	TF	UN632	Y	305 (303.7)	+2	5.6	-	-	-	-	RNP APCH
006	CF	UN633	-	305 (303.7)	+2	-	-	-	-	-	RNP APCH
007	TF	SCAHA	Y	294 (292.0)	+2	25.8	-	3000			RNAV 1

CODIFICACIÓN DE LAS ESPERAS

CODING TABLE FOR HOLDINGS

Descriptor de trayectoria / Path terminator	Identificador de punto de recorrido / Waypoint Identifier	Rumbo de acercamiento / Approach heading °M (°T)	Tiempo / Time	Dirección del viraje / Turn direction	Altitud mínima / Minimum altitude (FT)	Altitud máxima / Maximum altitude (FT)	Límite de Velocidad / Speed Limit (KT)	Declinación magnética / Magnetic declination (°)	Especificación de Navegación / Navigation specification
Espera / Holding	SCAHA	091 (089.2)	1 Minuto / Minute	Derecha / Right	3000	-	-230	+2	RNAV 1

COORDENADAS DE LOS PUNTOS DE RECORRIDO

WAYPOINT COORDINATES

Punto de recorrido / Waypoint	Coordenadas / Coordinates	Punto de recorrido / Waypoint	Coordenadas / Coordinates
LOPKA	20°46'23.6"N 086°37'32.1"W	UN630	20°53'33.9"N 086°38'51.2"W
SESLI	20°39'01.3"N 086°26'12.4"W	UN631	20°58'17.4"N 086°46'23.1"W
SCAHA	21°13'26.7"N 087°20'47.7"W	UN632	21°01'23.7"N 086°51'20.7"W
UN604	20°50'46.2"N 086°34'25.2"W	UN633	21°03'46.4"N 086°55'08.6"W
OTSOL	20°55'45.4"N 086°30'52.0"W	RW30L	21°01'40.07"N 086°51'46.76"W