

CARTA DE SALIDA
NORMALIZADA VUELO
POR INSTRUMENTOS
STANDARD DEPARTURE CHART
INSTRUMENT
(SID)

TWR

118.1

ELEV AD 36 FT
VAR 4° E


ALTITUD DE TRANSICION
TRANSITION ALTITUDE
18500

MINATITLAN
AEROPUERTO INTERNACIONAL
INTERNATIONAL AIRPORT
DEPARTURE RWY 19

SALIDA / DEPARTURE :
MINATITLAN TRES BRAVO / THREE BRAVO (MTT3B)


MARCACIONES, DERROTAS Y RADIALES SON
MAGNETICOS
BEARINGS, TRACKS AND RADIALS ARE MAGNETIC

ALTITUDES, ELEVACIONES, ALTURAS EN FT
DISTANCIAS EN NM / ALTITUDES, ELEVATIONS,
HEIGHTS IN FT DISTANCES IN NM



GOLFO DE MEXICO

MINATITLAN
VOR/DME 116.4
MTT
180610N 0943456W

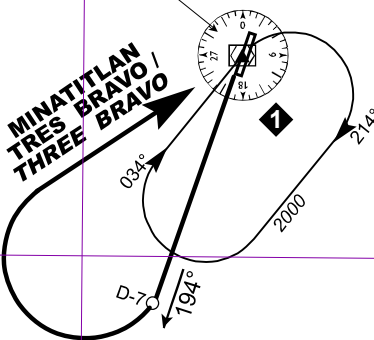

ESCALA/SCALE 1:425,000
NM
0 5 10
KM

CAMBIOS / CHANGES : MSA.

30-ENE-2020 AMDT AIRAC 02/20

SCT-DGAC-SENEAM

MMMT-SID-2

SALIDA PISTA 19:**DEPARTURE RWY 19:****SALIDA: MINATITLAN TRES BRAVO (MTT3B)****DEPARTURE: MINATITLAN THREE BRAVO (MTT3B)**

ASCIENDA POR RADIAL **194°** HASTA **D-7 (EN CASO DE FALLA DEL DME HASTA ALCANZAR 1400 FT)** EFECTUE VIRAJE DE GOTA A LA **DERECHA** DENTRO DE **10 NM** HACIA EL **VOR/DME/MTT** Y ABANDONELO DE ACUERDO CON LA **(1)** ALTITUD MINIMA DE LA RUTA ASIGNADA O INSTRUCCIONES DEL ATC

CLIMB VIA **MTT R-194°** TO **D-7 MTT (OR 1400 FT IN CASE OF DME FAILURE)** THEN TURN **RIGHT** WITHIN **10 NM** TO **VOR/DME/MTT**. AND CROSS IT ACCORDING TO THE **(1)** MINIMUM CROSSING ALTITUDE OR ATC INSTRUCTIONS

(1) ALTITUD MINIMA PARA ABANDONAR EL VOR/DME/MTT:**(1) MINIMUM CROSSING ALTITUDE AT VOR/DME/MTT:**

A/TO	MID		UJ-16	2000
A/TO	VSA	V-16	UJ-5	2000
A/TO	PILKO		UM-787	3500
A/TO	TGZ	V-22, A-552	UA-552	2000
A/TO	IZT	V-31		2000
A/TO	OAX	V-16	UJ-16	3000
A/TO	CUA		UJ-64	2600
A/TO	PBC		UJ-5, UM-787	2800
A/TO	VER	V-22, A-552	UA-552	2000