



CARTA DE APROXIMACION
POR INSTRUMENTOS
INSTRUMENT APPROACH
CHART (IAC)

TWR 118.5
APP 120.4
ATIS 127.8

VERACRUZ
AEROPUERTO INTL / INTL AIRPORT
GRAL. HERIBERTO JARA INTL
RNP RWY 19

TA: 18500 FT

AD ELEV : 90 FT
VAR 4° E

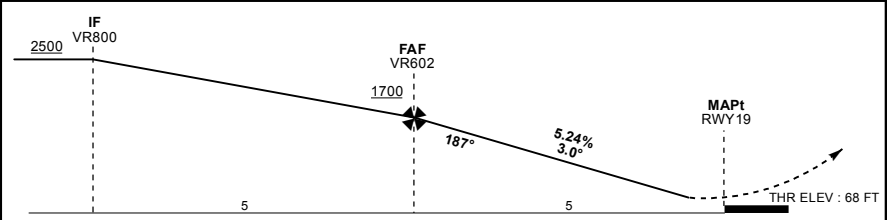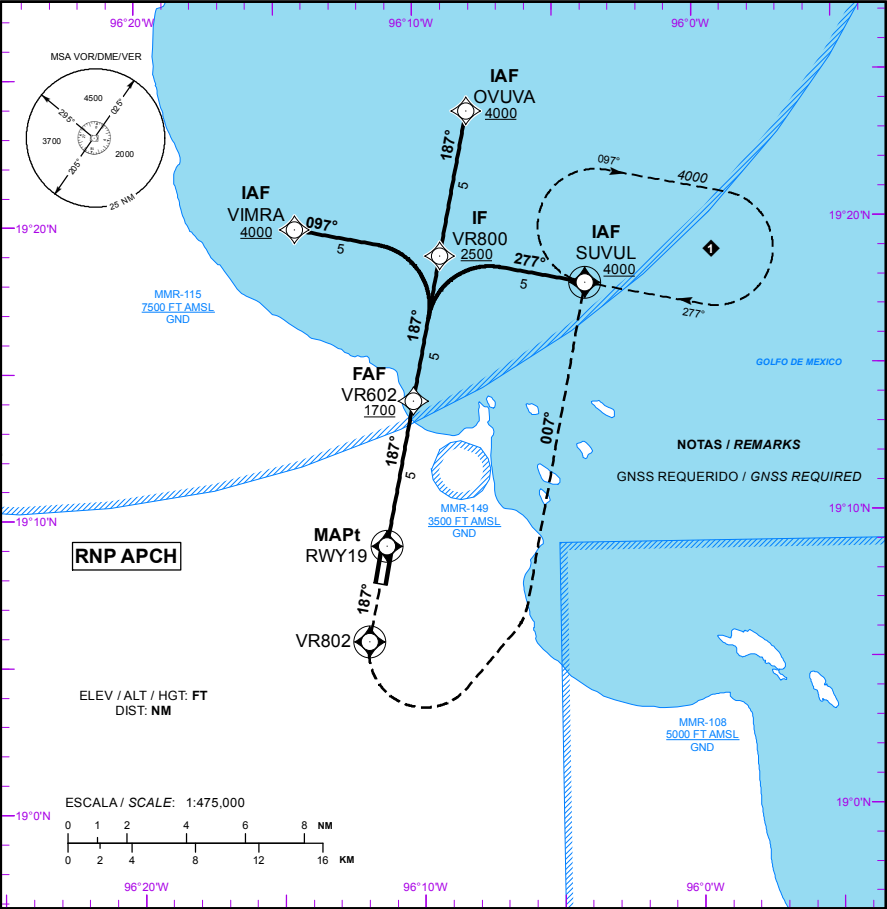

APROXIMACION FRUSTRADA / MISSED APPROACH			GRADIENTE DE DESCENSO / RATE OF DESCENT						
ASCIENDA EN RUMBO DE PISTA HASTA VR802 Y PROSIGA EN APROXIMACION FRUSTRADA HASTA 4000 FT EN SUVUL Y CONTINUE EN PATRON DE ESPERA.	FAF - MAP:	5 NM 5.24%	VEL GS (KTS)	80	100	120	140	160	180
			FT / NM	425	532	638	744	851	957
			MIN : SEC	3:45	3:00	2:30	2:09	1:52	1:40
CLIMB ON RUNWAY TRACK TO VR802 AND PROCEED ON THE MISSED APPROACH TO HOLDING PATTERN ON SUVUL AT 4000 FT .			ALTITUD MINIMA SEGUN DISTANCIA / MINIMUM ALTITUDE ACCORDING TO DISTANCE						
			NM	4	3	2			
			FT	1390	1070	750			
CAT		A	B	C			D		
LNAV MDA (MDH)	580 (512) - 1 (1600 M)			580 (512) - 1 1/2 (2400 M)			580 (512) - 1 3/4 (2800 M)		
CIRCULANDO CIRCLING	640 (550) - 1 (1600 M)			640 (550) - 1 1/2 (2400 M)			700 (610) - 2 (3200 M)		

TABLA DE CODIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS RNP PISTA 19.
 RUNWAY 19 RNP INSTRUMENT APPROACH PROCEDURE CODING TABLE.

IAF VIMRA

Número de serie / Serial Number	Descriptor de trayectoria / Path terminator	Identificador de punto de recorrido / Waypoint Identifier	Sobrevuelo / Fly Over	Curso / derrota Course / Track *MAG (*T)	Variación Magnética / Magnetic variation (*)	Distancia / Distance (NM)	Dirección del Viraje / Turn direction	Altitud / Altitude (FT)	Velocidad / Velocity (KTS)	VPA (*) / TCH (FT)	Especificación de Navegación / Navigation Specification
001	IF	VIMRA	-	-	-4	-	-	+ 4000	-	-	RNAV 1
002	TF	VR800	-	097 (101.1)	-4	5	-	+ 2500	-	-	RNAV 1
003	TF	VR602	-	187 (191.2)	-4	5	-	+ 1700	-	-	RNAV 1
004	TF	RWY19	Y	187 (191.2)	-4	5	-	-	-	-	RNP APCH
005	CF	VR802	Y	187 (191.2)	-4	-	-	-	-	-	RNAV 1
006	CF	SUVUL	Y	007 (011.1)	-4	-	-	4000	-	-	RNAV 1

IAF OVUVA

Número de serie / Serial Number	Descriptor de trayectoria / Path terminator	Identificador de punto de recorrido / Waypoint Identifier	Sobrevuelo / Fly Over	Curso / derrota Course / Track *MAG (*T)	Variación Magnética / Magnetic variation (*)	Distancia / Distance (NM)	Dirección del Viraje / Turn direction	Altitud / Altitude (FT)	Velocidad / Velocity (KTS)	VPA (*) / TCH (FT)	Especificación de Navegación / Navigation Specification
001	IF	OVUVA	-	-	-4	-	-	+ 4000	-	-	RNAV 1
002	TF	VR800	-	187 (191.2)	-4	5	-	+ 2500	-	-	RNAV 1
003	TF	VR602	-	187 (191.2)	-4	5	-	+ 1700	-	-	RNAV 1
004	TF	RWY19	Y	187 (191.2)	-4	5	-	-	-	-	RNP APCH
005	CF	VR802	Y	187 (191.2)	-4	-	-	-	-	-	RNAV 1
006	CF	SUVUL	Y	007 (011.1)	-4	-	-	4000	-	-	RNAV 1

IAF SUVUL

Número de serie / Serial Number	Descriptor de trayectoria / Path terminator	Identificador de punto de recorrido / Waypoint Identifier	Sobrevuelo / Fly Over	Curso / derrota Course / Track *MAG (*T)	Variación Magnética / Magnetic variation (*)	Distancia / Distance (NM)	Dirección del Viraje / Turn direction	Altitud / Altitude (FT)	Velocidad / Velocity (KTS)	VPA (*) / TCH (FT)	Especificación de Navegación / Navigation Specification
001	IF	SUVUL	-	-	-4	-	-	+ 4000	-	-	RNAV 1
002	TF	VR800	-	277 (281.2)	-4	5	-	+ 2500	-	-	RNAV 1
003	TF	VR602	-	187 (191.2)	-4	5	-	+ 1700	-	-	RNAV 1
004	TF	RWY19	Y	187 (191.2)	-4	5	-	-	-	-	RNP APCH
005	CF	VR802	Y	187 (191.2)	-4	-	-	-	-	-	RNAV 1
006	CF	SUVUL	Y	007 (011.1)	-4	-	-	4000	-	-	RNAV 1

CODIFICACIÓN DE LAS ESPERAS

CODING TABLE FOR HOLDINGS

Descriptor de trayectoria / Path terminator	Identificador de punto de recorrido / Waypoint Identifier	Rumbo de acercamiento / Approach heading *M (*T)	Tiempo / Time	Dirección del viraje / Turn direction	Altitud mínima / Minimum altitude (FT)	Altitud máxima / Maximum altitude (FT)	Límite de Velocidad / Speed Limit (KT)	Declinación magnética / Magnetic declination (*)	Especificación de Navegación / Navigation specification
Espera / Holding	SUVUL	277 (281.2)	1 Minuto / Minute	Derecha / Right	4000	-	-230	-4	RNAV 1

COORDENADAS DE LOS PUNTOS DE RECORRIDO

WAYPOINT COORDINATES

Punto de recorrido / Waypoint	Coordenadas / Coordinates	Punto de recorrido / Waypoint	Coordenadas / Coordinates
VIMRA	19°19'48.1"N 096°14'20.1"W	RWY19	19°08'58.9"N 096°11'11.6"W
VR800	19°18'49.8"N 096°09'08.9"W	VR802	19°05'44.2"N 096°11'52.0"W
VR602	19°13'54.4"N 096°10'10.3"W	SUVUL	19°17'51.4"N 096°03'57.7"W
OVUVA	19°23'45.3"N 096°08'07.4"W		